BIOS

Eclair Air II series

www.bios.co.jp

数多くの映像編集の現場で採用されているプロモデル！
冷却 FAN 付き内蔵電源を搭載した、３．５インチ外付けハードディスクドライブ

FireWire 800 対応 USB2.0標準装備 ＋ 新発売!! eSATA 3Gbps 対応

主な特徴

- FireWire800（IEEE1394b）, eSATA , USB 2.0 ,
  ３種類のインターフェイスに対応。
  - FireWire800（IEEE1394b）→ 転送速度：最大 800Mbps（理論値）
  - eSATA → 転送速度：最大 3Gbps（理論値）
  - USB 2.0 → 転送速度：最大 480Mbps（理論値）
- 冷却 FAN 付き内蔵電源搭載。
- 250GB / 500GB / 1TB / 2TB、3.5 インチ SATA HDD 搭載。
- 透明感のある美しいボディケースカラー。
- DV 編集、オーディオ編集に最適なプロモデル。
- プラグ アンド プレイを実現した手軽な接続。
- IEEE1394 ホットプラグ接続可能。
- Windows 2000 professional / XP / Vista 、
  MacOS 9 /MacOS X に対応。

※製品写真は合成のため一部外観が異なる場合があります。

BIOS Storage Solution

Windows 2000 professional / Windows XP/ Windows Vista 対応
※製品には付属しておりません。

Mac OS X　MacOS

Eclair Air II series

数多くの映像編集の現場で採用されているプロモデル！
冷却 FAN 付き内蔵電源を搭載した、3.5インチ外付けハードディスクドライブ

◇ 概要 ◇

冷却 FAN を搭載したシルバーメタリック＋透明樹脂ケースの Eclair Air II シリーズが、パワーアップして新登場！インターフェイスには最新の FireWire800、eSATA、USB2.0、3 種類を採用した、3.5 インチ外付けタイプのハードディスクユニットです。搭載ドライブには大容量で安定した 250GB/500GB/1TB SATA HDD を厳選。転送速度が FireWire800 を使用した場合、上限速度は 800Mbps（理論値）、DV 編集・オーディオ編集に最適です。プラグ・アンド・プレイを実現した手軽な接続、IEEE1394 ホットプラグ接続を可能にした設計となっています。Windows 2000 Pro / XP / Vista , MacOS 9 / MacOS X に対応。

◇ 背面図 ◇

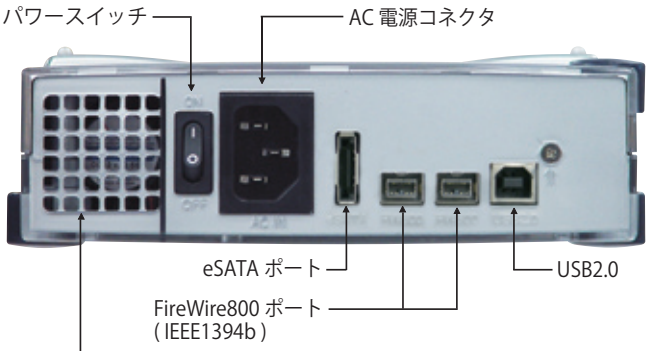

電源内蔵化：エクレアエアーシリーズの優れるところはやはりこの電源内蔵部分です。

◇ Eclair Air II モデル・本体仕様 ◇

モデル名	Eclair Air II モデル			
型番	EAi-T25072UCA	EAi-T50072UCA	EAi-T1T72UCA	EAi-T2T72UCA
JAN コード	4948883132417	4948883132400	49488832394	4948883132421
搭載ドライブ容量	250GB	500GB	1TB	2TB
搭載ドライブ台数	1			
搭載ドライブ回転数	7,200rpm			
ドライブインターフェイス	SATA			
ホストインターフェイス	FireWire800（IEEE1394b）× 2（9pin），eSATA(3Gb/s) × 1 , USB2.0（USB1.1 対応）× 1（mini 5pin）			
最大データ転送レート（理論値）	1394b : up to 800Mbits/s , eSATA : up to 3Gbits/s , USB 2.0 : up to 480Mbits/s			
電源仕様	AC 100V ～ 240V、 50/60Hz			
外形寸法	50mm（幅）× 168mm（高さ）× 225mm（奥行き）			
重量	約 1.3 kg			
接続可能な対応 OS	Mac OS 9 , Mac OS X or higher (PowerPC) / Mac OS X 10.4 (Intel) Microsoft Windows 2000, XP, 2003, Vista			
標準添付品	FireWire800 ケーブル、eSATA ケーブル、USB2.0 ケーブル、外付電源ケーブル、取扱説明書、保証書			

正しく安全に商品をお使いいただくために
●ご使用の前に必ず「取扱説明書」をお読みください。●表示された正しい「電源・電圧」で、ご使用ください。
●水・湿気・湯気・ほこり・油煙などの多い場所に、設置をしないでください。時には安全性を損ない、火災・故障・感電などの事故につながる原因となる場合もあります。

●お気軽にお問い合わせください。

株式会社バイオス
BIOS

本　社
〒151-0063　東京都渋谷区富ヶ谷 2 丁目 41-12 小川ビル
TEL : 03-3468-2220　FAX : 03-3481-9909
大阪営業所
〒532-0011　大阪市淀川区西中島 5 丁目 11-10 第三中島ビル
TEL : 06-4805-3880　FAX : 06-4805-3882
東北営業所
TEL : 0197-23-6862　FAX : 0197-23-6862
検証サポートセンター（山梨ファクトリー）
TEL : 0551-22-9101　FAX : 0551-22-9102

※バイオスのホームページ http://www.bios.co.jp もご覧ください。

お問い合わせは .....

※この製品名等の固有名詞は各メーカーの商標登録です。
※このカタログ仕様は予告なしに変更することがあります。

2009/12